

Hood Type 세척기 H600



Brand

ecomax

Description

Hood Type Dishwasher

Model

H600

원산지

중국

사용처 - 카페, BISTRO, 소규모 음식점

세척 기물 - 접시, 머그잔, 유리잔, 대형 기물 (팬, 소스그릇), 트레이, 포크/수저/ナイ프 등

용량 - 50 racks/h* (최대. 900 접시/시간 (10" 접시기준), 1250 컵/시간)

사양

- 투입구 높이 : 440mm
- Rack size: 500×500 mm
- 세척 온도: 50-60°C
- 행굼 온도: 78-90°C
- 물 소비량 : 2.4L/rack
- 세척탱크 용량 : 26L
- 세척 펌프 : 0.6kW
- 세척 탱크 히터 : 2kW
- 행굼 탱크 히터 : 4kW
- 총 전기 용량 : 4.9kW (Interlock 기능을 통한 합리적 전기 운영)
- 전기 사양 : 220V/60Hz/1N
- 제품 크기 (W×D×H): 636×748×1445mm


Features &

- 손쉬운 사용 : 전원 On/Off 버튼 이외의 작업이 필요 없음

benefits

- (최소의 교육 및 인수인계)
- 인체 역학적 도어 스프링 사용으로 누구나 조작 가능
- 특허받은 anti-clog 노즐 디자인으로 사각지대 없는 세척 실현 (최적의 물 분사량 구현)
- 세척/행굼 온도 표시창으로 상시 확인 가능
- Thermostop 기능(환경에 관계없이 항상 78°C 이상의 행굼온도 유지)으로 균일한 세척 결과 보장 (노로바이러스 71°C 사멸)
- 각 단계별 안전 센서로 위험요소 사전 방지 (Door, 온도, 수위, 누전 등)
- 세계 최저수준 물 소비량 (2.4L/Rack)으로 운용비용 30~40% 절감
- Press 1Tank 로 손쉬운 세척 및 누수 방지 (안전사고 최소화)

Hood Type Dishwasher H600

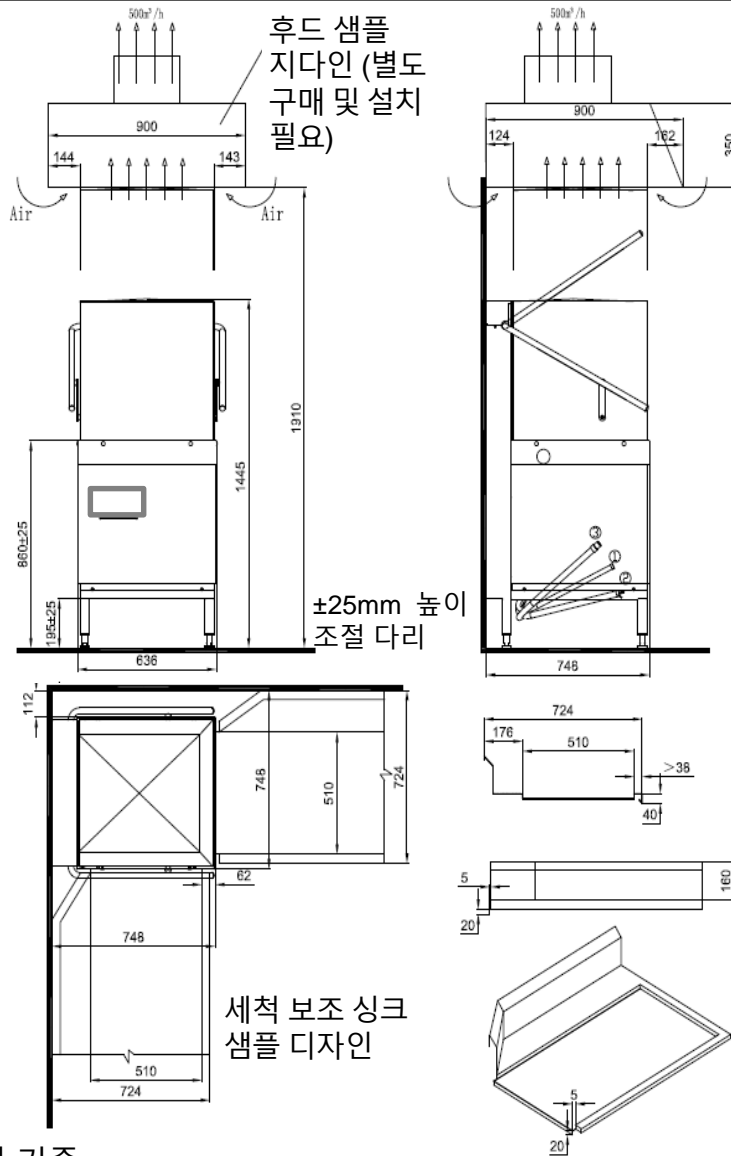

설치 기준

① 급수	급수 배관 지름	G3/4"
	수압	50 ~ 600KPa
	급수 온도	10 ~ 60°C
	최저 급수량	120 L/Hr
	내장 급수호수 길이	1500mm
② 전기사양	Voltage	220V/60Hz/1N
	전기 용량	4.9kW
	Fuse	22.3A
	전선 두께	6mm ²
	내장 전원코드 길이	1500mm
③ 배수	배수관 지름	20mm
	내장 배수호스 길이	1050mm

주의 :

(a) 설치전 전원 차단 및 급수 밸브 차단을 꼭 확인하십시오

(b) 배수, 급수, 전원 연결은 국가의 공인된 자재를 사용하여 주시기 바랍니다.

(c) 전원/배수/급수 연결에 필요한 기반시설은 해당 점포에서 사전에 준비되어야 합니다.