

후드식 식기세척기 (Hood Type Dishwasher)



품 번		수 량	
품 명	후드식 식기세척기 (Hood Type Dish Washer)		
모 델	AM15 * 부스터 내장형		
규 격	가로622mmx세로660mmx높이1473(1924)mm		
능 력	세척시간-60/120/240/360초 * 58 랙/시간		
제 조 사	호바트 (HOBART)		
선적중량	부스터 내장형-174 Kg		
에 너 지 제 원			
전 기	부스터 내장형-1P 208~240V 60Hz 19.5KW		
	부스터 내장형-3P 380V 60Hz 19.5KW		
급 수	온 수	15A / 40°C	압 력 1.0~1.8 Kg/cm ²
배 수	50A		물소비량 162 리터/Hr
특기사항	급수 공급 온도 = 10°C 이상		

용 도

- * 손잡이를 들어 올려 문을 열고 세척기용 랙(Rack)을 밀어 넣어 식판 접시 컵 등을 세척하는데 사용한다.
- * 세척하려는 식기류의 오염 정도를 감안하여 세척 시간을 조절하여 사용한다.
- * 세척기 전용 세제를 사용하여야 하고, 세척기가 요구하는 에너지를 정확히 공급하여야 한다.
- * 주의 - 세척온도 60°C 이상, 행굼(린스) 온도는 82°C 이상 유지를 하는것이 세척효과를 극대화 할 수 있다.

제 품 사 양



<ul style="list-style-type: none"> * 몸체,세척탱크,챔버,프레임 등 모든 부분을 스텐레스 사용 * 세척 펌프 1.5KW / 탱크 히터 5KW * 세척 사이클 1분 2분 4분 또는 6분 * 2분 4분 6분의 세척 사이클로 포트 및 팬 세척 NSF 인증 * 디지털 표시 기능의 통합된 입체식 컨트롤 * 스프링을 이용한 일정한 균형의 챔버와 폴리에틸렌 가이드 * 무동력 방식의 상하 회전식 세척 암 및 린스 암 * 경사진형, 정위치의 스크랩 스크린 과 버켓 시스템 * 문 닫음과 동시에 세척기능 작동 * 배기 콘트롤 팬 * 외부 부스터의 활성화 * Delime 사이클 - 일정한 사용횟수가 되면 세척기 내부나 배관에 끼어있는 석회질 등의 묵은 때를 청소 하도록 알림 * 자체 서비스(고장) 진단 기능 * 자동 배수구 닫힘 기능 * 자동 급수 공급 장치 * 셀프 배수 기능의 스텐레스 펌프 몸체와 스텐레스 펌프 임펠러(펌프날개) 	<ul style="list-style-type: none"> * SST drawn tank, tank shelf, chamber, trim panel, frame Etc. * Wash pump 2HP (1.5KW) / Tank heater 5KW * Timed wash cycles for 1, 2, 4, or 6 minutes * NSF pot and pan listed for 2-, 4-, & 6- minute cycles * Solid state, integrated controls with digital status indicators * Spring counterbalanced chamber with polyethylene guides * Revolving, interchangeable upper and lower anti-clogging wash arm * Slanted, self-locating, one-piece scrap screen and bucket system * Door actuated start * Vent fan control * External booster activation * Delime cycle * Service diagnostics * Automatic drain clousue * Automatic fill * Self-draining, high efficiency stainless steel pump and and stainless steel impeller
---	---

제품인증




Underwriters Laboratories Inc.®

비 고



방수형의 간편하고 혁신적인 컨트롤 패널



호바트 세척기 전용 모터 및 스텐레스 펌프

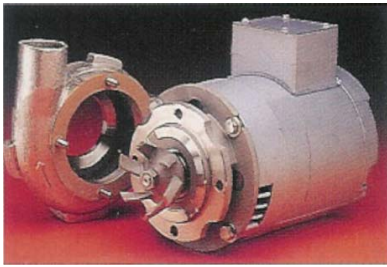

세척기 전용의 온도 감지부 및 수의 감지기

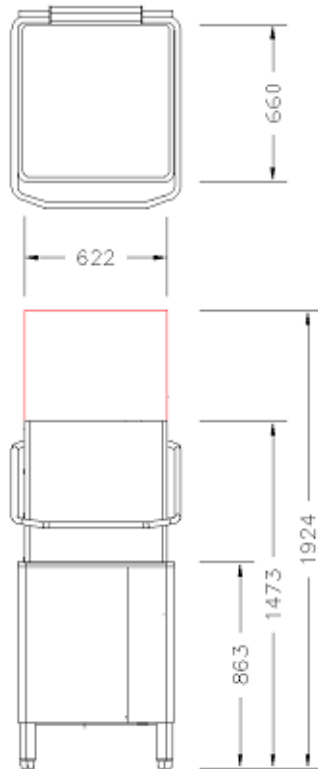

Model : AM15

